AZ EZERMESTER

SZAKTANÁCS-ADÓ FÜZETEI 1.



Higitók

*

Korrózió-gátlók

*

Alapozók

*

Lakkok

*

Zománcok

*

Fal-festékek

*

Színező-paszták

Mivel fessek?

progress zománc



ORKÁN

esőcsatorna festék

CAMPING

KERTIBUTOR ZOMÁNC

ROZSDAGÁTLÓ OLAJFESTÉK

Atlas

titán

OLAJFESTEK

DUROL

PAVOLIN

SZINTETIKUS ZOMÁNC







GEMINI A PARKETTA LAKK

GEMINI B PARKETTA LAKK



Tiszai Vegyi Kombinát

KEDVES OLVASÓNK!

Legnagyobb festékipari vállalatunk, a BUDALAKK gyártmánykatalógusa 576 oldalon csaknem ezerféle festéket-lakkot ismertet, s 107,– forintért kapható!! Nos, már ebből látható, hogy manapság a szakember is nehezen tekintheti át a festékféleség-özönt. Még kevésbé a festésre-lakkozásra vállalkozó, de laikus ezermester.

Ezért is választottuk első szaktanácsadó füzetünk témájául a leghasználatosabb festékek-lakkok bemutatását. Természetesen így is csak az általános, kis (max. 5 kg-os), dobozokban kapható, egyszerű eszközökkel felhordhatók fértek füzetünkbe. Nem „válogattuk" be a nagyon konvencionálisakat sem, hanem csak a „modernebbeket", amelyeknek sokszor a szakember is csak a nevét tudja. De vigyázat, mert ez a választék is naponta változik!

Szaktanácsadó füzetünk közepén, a 16–17. oldalon található táblázatos ismertetőnk részletes fejléce –, a többi oldalpáron csak a (16–17. oldalon is látható) számok jelölik az egyes hasábokat. Ezzel is helyet takarítunk meg az adatok számára.

A 10–11. oldalon és hátulsó borítólapunk színes ábráin a színkeverés tudnivalóit ismertetjük – a 16. oldal alján pedig az idegen szakkifejezéseket.

Eredményes munkát kívánva:
a Szerző és a Kiadó!

Az



szaktanácsadó füzetei, **1.**

Szerkeszti:
Szűcs József

Mivel fessek?

Összeállította:
Babos János

A TARTALOMBÓL

Felületkezelők, hígítók, tapaszok, kittek, korróziógátlók, alapozók 2
Színtelen lakkok ... 6
Zománcok 12
Falfestékek, színezőpaszták 14

Felelős kiadó:
dr. Petrus György,
az Ifjúsági Lapkiadó V.
igazgatója

INDEX: – Készült a Zrínyi Nyomdában, 73.1725/4 mélynyomó eljárással: Felelős vezető: Bolgár Imre vezérigazgató.

FELÜLETKEZELŐK, HÍGÍTÓK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Félolaj	sárgás		24	24	12		8—14	5, 25
Lenalkyd hígító	enyhón sárgás		24	24	6		20—30	5, 25
Nitrohígító	víztiszta				12			0,2 1, 5
Olajfesték hígító	sárgásbarna			24	12			0,5, 1
Szintetikus hígító	víztiszta							1, 5, 10
Terpenol					12			0,2 0,5 1

KITTEK, TAPASZOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Epokit	matt		24	48	9	Epamin híg		tubusban 1, 5
Nitro késtapasz	szürkés, matt	1/2	3	24	9	Celloxin nitro híg.		1, 5
Olajos fatapasz	szürkés, matt		24	24	12	Lakkbenzin Terpenol		0,25, 0,5, 1
Uniflex késtapasz	sárgás, matt		12	12	6	Uniflex késtapasz híg.		1, 5
Wallkyd kitt	szürkés		7	7	8	szintetikus híg.		1, 5, 10
Folyékony műfa			3–4	4		Nitrohíg.		1, 5

KORRÓZIÓGÁTLÓK, ALAPOZÓK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Elastolen mínium alapozó	szemcsementes		1	24	6	Elastolen híg.	5—7	5

Lenolaj kence lakkbenzines oldata, fa- és falfelületek tapaszolás ill. festés előtti beeresztéséhez, valamint olajfestékek hígításához.

Lenolaj kencét tartalmazó oldószer keverék. Nyers fafelületek festés előtti beeresztéséhez, valamint olajfestékek hígítására. Beeresztéskor a faanyagba be nem szívódott hígítót le kell törölni.

Nitroalapú festékek és egyéb segédanyagok hígítására alkalmas. (Pl. nitrolakk, nitro késtapasz, beszáradt műfa stb.)

Lenolaj kence lakkbenzines oldata, olajbázisú festékek és tapaszok hígításához. A hígított anyagok zsírosságát növeli.

Alifás és aromás, valamint terpén tartalmú oldószer keverék. Csaknem valamennyi levegőn száradó TVK termék hígítására alkalmas. A még meg nem száradt festékeket oldja.

Terpentin tartalmú oldószer keverék, olajfestékek, olaj alapú tapaszok hígításához.

Kétkomponensű, epoxigyanta alapú tapasz. Fémen, fán jól tapad, átkeményedés után vegyszer- és hőálló. Különböző anyagok összeragasztásához is használható. Keverési arány: 2:1

Nitrokombinációs késtapasz, alapozott fém- és fafelületekre. Gyorsan szárad, de alapozatlan felületről leválik. A felkent rétegek vastagsága max. 0,5 mm.

Növényolajjal módosított gyantalakk alapú tapasz, előkezelt fa- és falfelületek pórusainak, egyenetlenségeinek kitöltésére alkalmas.

Műgyantával módosított klórkaucsuk alapú szuszpenzió, fokozott mechanikai és légköri igénybevételnek kitett fém- és fafelületek tapaszolására, csak alapozott felületre.

Levegőn száradó alkyd műgyanta. Elsősorban falfelületek bevonására alkalmas, Wallkyd festék alá, de alapozott fa- és fémfelületek kittelésóhez is használható. Fémekre előzőleg rozsdagátló alapozót kell felkenni.

Filmhulladék, gyanta, faliszt és oldószer keverék, fatárgyak felületi hibáinak kitöltésére használható. Közvetlenül lehet pácolni, fényezni. Több színben (dió, mahagóni, tölgy, cseresznye) kapható.

Kétkomponensű, levegőn száradó alkyd műgyanta alapú, fémszerkezeti alapozó. Két rétegben célszerű felkenni, keverési aránya 2:1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Míniumos olajfesték 900, 901	selymes, narancs	12	36	72	2–3	lenolaj kence, Olajfesték híg.	5	1, 5, 10
Plumbin szintetikus mínium alapozó	szemcsementes		16	24	6	szintetikus híg.	5—7	1, 5, 50
Pellikor könnyűfém alapozó	szemcsementes		40	36	6	Pellikor híg.	7—10	1, 5, 30
Rapid mínium	narancs, félfényes		24	24	6	lakkbenzin, Terpenol	5	1, 5, 10
Reaktív korróziógátló alapozó			24	24	9	Rezisztán híg.	8—10	1, 5, 25
Syntalin alapozó	szemcsementes		24	24	6	szintetikus híg.	5—8	1, 5, 25
Katepox korróziógátló			16	18	12	Katepox híg.	5—8	1, 5, 25
Koralkyd alapozó	szemcsementes		24	24	6	szintetikus híg.	5—7	1, 9, 30
Tritonit	szemcsementes		24	16	6	Tritonit-Algalit híg.	5—7	5, 25
Nerolin korroziógátló	sötét színű, selymes	8	240		6	Katepox híg.		1, 5, 25
Alaplast	sima		24	24	9	szintetikus híg.	6—8	0,5 1, 5, 30
Durol zománcalap	matt, sima		24		6	Durol, vagy szintetikus híg.	8—10	20

10

Lenolaj alapú, acélszerkezetek passziváló alapozására alkalmas. Erősen mérgező hatású. Trinát zománcok alá célszerű használni.

Levegőn száradó alkyd műgyanta alapú, nedves légköri viszonyok között is védelmet biztosító, kültéri acél- és rézfelületek alapozására alkalmas. Könnyűfémekre nem használható.

Levegőn száradó alkyd műgyanta alapú könnyűfém (alumínium, horganyzott acél) alapozó festék. Száradása után, 50—100 óra múlva mitrozománccal is átmázolható.

Olaj-műgyanta alapú, ólommíniumos alapozó. Acélfelületek korróziógátló alapozására alkalmas, s főleg akkor célszerű, ha a festési időt csökkenteni kell. Felkenése után 24 órával akár agresszív oldószereket tartalmazó zománcfestékkel is bemázolható.

Kétkomponensű, epoxigyanta alapú festék. Acél- és könnyűfém szerkezetekre, Rezisztán, vagy más maró hatású zománcfestékek alapozója. Keverési arány 4:1.

Levegőn száradó alkyd műgyanta alapú acélszerkezeti alapozó. Csak ecsettel kenhető fel. Két réteg biztosít kellő védelmet.

Kétkomponensű, epoxigyanta-kátrány alapú, öntvények, fémszerkezetek, fa- és betonfelületek alapozására alkalmas. Bevonata víz-, benzin-, sav-, lúgálló. Keverési arány 1 : 1.

Levegőn száradó alkyd műgyanta alapú festék acélszerkezetek rozsdagátló alapozásához. Tartósan nedves igénybevételnek kitett tárgyakra nem ajánlatos felkenni. Kültéri tárgyakra még egy réteg Alaplast alapozót, majd egy-két réteg átvonó zománcot kell felkenni.

Kétkomponensű, polivinilkloridot, epoxi- és amingyantát tartalmazó, erős korróziós hatásnak kitett fémfelületek alapozására alkalmas festék. Az Algalit fedőfestéken kívül egyéb zománccal csak 24 óra múlva kenhető át. Barna és fekete színben kapható.

Epoxigyanta-kátrány alapú, kétkomponenses bevonó anyag. Fémekhez, betonhoz, üveghez, stb. jól tapad. Bevonata átkeményedés után rugalmas, oldhatatlan, olvaszthatatlan, víznek, savaknak, lúgoknak jól ellenáll. Fekete vagy ezüst színben kapható. Hő- és hangszigetelésre is alkalmas. Keverési arány 1 : 1.

Fa- és fémtárgyak alapozására alkalmas gyorsan száradó alkyd műgyanta alapú festék, amely nem helyettesíti a rozsdagátló bevonatot. A fafelületeket felkenése előtt be kell ereszteni. Az alapozó több színben kapható.

Lenstandolaj és alkyd műgyanta alapú acélszerkezeti alapozó. A fémek felületét előzőleg korróziógátlóval kell bekenni. Főleg nagyobb munkákhoz célszerű használni.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kolorit olajfesték	selymes	12	24	24	9	Olajfesték híg.	6—8	0,5 1, 5, 10
Linolit olajfesték	selymes	12	24	24	12	félolaj, lakkbenzin, Olajfesték híg.	5—10	1, 5, 10
Tixolin alapozó	vöröses	8	48	48	9	lakkbenzin, Terpenol	8	1, 5
Trinát univerzális alapozó	selymes	2	12	12	9	Trinát híg. Terpenol	6—12	0,25 0,5, 1, 5, 30

SZÍNTELEN LAKKOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akrilán lakk	kissé sárgás, fényes	1/4	2	2	12	Akrilán híg.	12—15	1, 25
Cellamin lakk	sárgás, fényes	1/2	4	4	12	Cellamin híg.	5—10	1, 5, 25
Expresslakk	sárgás, fényes	1	5	5	12	lakkbonzin	10—12	1, 5, 10
Epaminlakk	fényes	3	194	24	9	Epamin híg.	8—10	
Gemini parkettalakk	tükörfényes	1—2	24	24	6	Gemini híg.	10	1, 4, 21
Klorotex lakk	fényes	1/2	3	24	12	Klorotex híg.	10—12	1, 5,
Külső kopállakk	barnás, áttetsző, fényes		36	36	12	lakkbenzin	10—12	1, 5, 25
Presztollakk	sárgás, fényes		24	48	12	lakkbenzin, Terpenol	10—14	1, 5, 25

10

Sűrített növényolaj alapú, kevésbó igényes kül- és beltéri fa- és falfelületek alapozására alkalmas festék. Huszonkét színben kapható.

Lenolaj kence alapú, harminckét színben kapható. Csak igénytelenebb munkákhoz, fa- és falfelületek alapozására, esetleg átvonására alkalmas festék.

Olaj- műgyanta alapú, tixotróp tulajdonságú festék. Külső igénybevételnek kitett fémfelületek alapozására alkalmas. Korróziógátló bevonatot biztosít.

Alkyd műgyanta alapú, tixotróp tulajdonságú alapozó festék. Gyorsan szárad. Főként Trinát és Tixolin zománcok alapozó festéséhez.

Poliakrilát-műgyanta alapú, krómozott, fényezett fémalkatrészek korróziógátló bevonására alkalmas. Tartósan fényálló bevonatot ad, s a tárgy felületét védi az apróbb karcolásoktól is. Permet (spray) csomagolásban is kapható.

Kétkomponensű, alkyd műgyanta-kombinációs nitrólakk. Főként bútorok fényezésére alkalmas, bevonata rugalmas, víz, gyenge savak, lúgok sem támadják meg. A lakkba 3 térfogat % edzőt kell bekeverni.

Nem igényes fafelületek lakkozására alkalmas mészgyantalakk. Bevonata nem tartós, nagyobb igénybevételt nem visel el.

Kétkomponensű, epoxigyanta alapú lakk. Bevonata kemény, fényes, rugalmas, víz- és vegyszerálló. Fára, fémekre, építőanyagokra és préselt műanyagfelületek lakkozására egyaránt alkalmas. Keverési arány 2:1. Fémeknél 1 réteg Wash Primert és 1 réteg reaktív korróziógátlót kell a felületre kenni.

Kétkomponensű, alkyd műgyanta alapú, magasfényű lakk, fafelületek kopásálló bevonására alkalmas. A fafelületet előzőleg célszerű Gemini alapozóval bekenni. Keverési arány 3:1.

Klórkaucsuk alapú, erősen nedves légtérben tartott, vagy vízbe merülő fém-, fa- és falfelületek bevonására alkalmas lakk. Nedves felületre, vagy páradús légtérben nem szabad felkenni. Lakkozás után a tárgyat három hétig „pihentetni" kell, így a bevonat ellenállóbb lesz a vízzel és a vegyszerekkel szemben.

Olaj-műgyanta alapú, külső és nagyobb belső igénybevételnek kitett fa- és fémfelületek lakkozására alkalmas. Bevonata időjárásálló, tartós. Acélra előkezelés, alapozás, majd olajfestékkel történő bekenés után hordható fel. Könnyűfémekre előzőleg Wash Primert, utána Rapid vagy Tixolin alapozót, majd olajfestéket kell felkenni.

Faolaj-műgyanta alapú, fokozott igénybevételnek kitett fafelületek bevonására alkalmas lakk. Fémekre csak olajalapú festékek felkenése után alkalmazható. Bevonata keményebb, mint a Sirály csónaklakké.

Festék	Felület	Száradási ideje (óra)		átkenhető (óra) múlva	Tárolási idő (hó)	Hígítója	Kiadóssága (m^2/kg)	Csomagolása (kg)
		porszáraz	teljesen száraz					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Promtinlakk	sárgásbarna, fényes		12	24	12	lakkbenzin, Terpenol	10—14	1, 25
Progressz színtelen lakk	fényes	3	18	18	6	szintetikus híg.	10—12	1, 25
Politúr natúr	barnás fényes	1	24	24	12	szeszlakk híg.	10	1, 5, 25
Rapidol	sárgásbarna, fényes	2	8	8	6	lakkbenzin	10—12	1, 5, 25
Rezisztán lakk	sárgás, tükörfényes	2	24	8	6	Rezisztán híg.	10—13	1, 5, 25
Sirály csónaklakk	sárgás, fényes		24	24	12	lakkbenzin, Terpenol	10	1, 5
Szeszlakk	sárgás, fényes		3	10	12	szeszlakk híg.	15	1, 5, 25
Szintetikus színtelen lakk	sárgás, fényes	3	48	48	12	szintetikus, vagy Len-alkyd híg.	10—12	1, 5, 25
Tivelin bútor-ipari lakk	fényes		5	5	9	Tivelin híg.	9—12	0, 7, 4, 20
Trinát színtelen lakk	sárgás, tükör-fényes	6	24	24	12	Trinát híg.	8—12	0,5 1, 5
Ecsetelhető nitrólakk	sárgás, fényes	1/2	2	2	12	nitróhíg.	10—15	0,25
Ultrastabil bútorpolitúr	sárgás, fényes	1/4	2	2	12	Denaturált szesz		0,2 0,5, 1,5

10

Kínai faolaj-műgyanta alapú lakk. Elsősorban külső igénybevételnek kitett, nyers- vagy pácolt fafelületek lakkozására alkalmas. A Presztol- és Sirály lakkoknál gyorsabban szárad, de bevonata keményebb, ridegebb is az előbbiekénél. Olajalapú festékekkel bevont fémtárgyakra is felkenhető.

Szárítót tartalmazó, alkyd műgyanta alapú, fafelületek, fémtárgyak lakkozására alkalmas. Fémekre alája korróziógátlót és Alaplast alapozót kell felecsetelni, a fafelületeket pedig Lenalkyd hígítóval kell beereszteni.

Szeszben oldott gyantát tartalmazó folyadék. Fafelületek mahagóni színűre való fényezéséhez használható. Bevonata a sellakénál kevésbé rugalmas, de keményebb, használata gazdaságos.

Szikkatívot tartalmazó olajlakk. Igénytelenebb fatárgyak lakkozására alkalmas, bevonata nem időjárásálló.

Kétkomponensű, műgyanta alapú, fém- és fafelületeken vegyszerálló bevonat kialakítására alkalmas lakk. Alapozás nélkül csak fára kenhető fel.

Faolaj-műgyanta alapú színtelen lakk. Fokozott kültéri igénybevételnek kitett fafelületek bevonására alkalmas. Fémre csak alapozás után kenhető fel.

Szeszben oldott gyantát tartalmazó, belső munkákra alkalmas lakk. Fafelületen gyorsan szárad, bevonata magasfényű, kemény, fényálló. A fát alája tilos olajjal beereszteni!

Levegőn száradó alkyd műgyanta alapú, fa- és fémtárgyak magasfényű átvonására alkalmas lakk. Már egy rétege is megfelelő védelmet biztosít, bevonata viharálló.

Zselatinált lakkgyapotot, műgyantát tartalmazó lakk. Fafelületeken már egy réteg is fényes bevonatot képez.

Alkyd műgyanta alapú, tixotróp tulajdonságú faátvonó lakk. Bevonata magasfényű, rugalmas.

Műgyantákkal kombinált nitrólakk, fatárgyak bevonására alkalmas. Bevonata víz- és olajálló.

Műgyanta kombinációs, nitróbázisú fényezőanyag. Fafelületek „labdázással" történő, a politúrozásnál rövidebb időt igénylő fényezésére használható. Bevonata a sellakénál keményebb, de ridegebb. Vízálló, tartós és fényes.



KERESSE FEL A FŐVÁROSI HÁZTARTÁSI ÉS ILLATSZERBOLT VÁLLALAT

KEFE – ECSET Szaküzletét

Bp. VI., Lenin krt. 98.
Telefon: 121-583

Kaphatók: lapos lakkecset, korongecset, marokecset, ipari kefék, háztartási kefék, radiátor ecsetek, etetőgép és gumihenger, ezenkívül magyar és külföldi tapéták, tapétázási segédanyagok bő választékával várjuk kedves vásárlóinkat.

Szaktanácsadás! *Előzékeny kiszolgálás!*

SZÍNEK ÉS SZÍNKEVERÉS

Ha módunkban áll, környezetünk színeit tudatosan válasszuk ki, s azokat igyekezzünk összhangban, színharmóniában használni. De mivel a kívánt színben a festékeket készen kikeverve nem mindig kapjuk meg, a színkeverést magunknak kell elvégezni, amihez itt adunk néhány tanácsot.

A fehéret és feketét nem tekintjük színnek, csak azt, amelyik *alapszínt* (bíbort, kéket és sárgát) tartalmaz. Kis füzetünk borítólapjának valamennyi színe is e háromból (és feketéből) tevődik össze. *Hátsó borítónkon* felül mutatjuk be, hogy az alapszínekből



GEMINI	parkettalakk
NITRAPID	zománc, fa- és fémfelületek festésére
PAVOLIN	zománc, bel- és kültéri fa- és fémtárgyak festésére
PROGRESS	zománc, kisebb méretű fa- és fémtárgyak bevonására
RADIÁTOR	zománc, radiátorok, boilerek, melegvíztárolók festésére
ATLAS	rozsdagátló olajfesték, vas- és acéltárgyak festésére
CAMPING	kertibútor zománc vas-, aluminium-, fa-, vesszőkertibútorok festésére
ORKÁN	esőcsatornafesték, horganyzott acéllemez festésére
TITÁN	olajfesték, fémfelületek alapozó és átvonó festésére
DUROL	zománc, kültéri igénybevételnek kitett fémfelületek védelmére
MINI	univerzális zománc fa- és fémtárgyak javító festésére
WALLKYD	falfesték

a

Tiszai Vegyi Kombinát

gyártmányai

hogyan keverhető ki a további három, úgynevezett *tört szín, mellékszín* (a) és azok keverésével a különböző *színárnyalatok* (b).

A *színháromszög* bemutatja, hogy a különböző színek hogyan alakulnak ki az alapszínek egymással keveréséből (d), a kis négyszögek pedig azt, hogy egy-egy szín milyen eltérő színpárokból is kikeverhető (e).

Sokszor csak érzékeink súgják, hogy mely színek harmonizálnak egymással. Emlékeztetőül „c" ábrasorunk első körében a színek úgynevezett *hármashangzatát*, a másodikon a *szín-négyest* mutatjuk be. E kör két-két egymáshoz illeszkedő színt, valamint velük szemben a *kontrasztot* adó színpárt tartalmazza. A harmadik körben egymással szemköztiek az *ellen-*, vagy *kontraszt* színre adnak egy példát.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vilupál parkettalakk	sárgásbarna, fényes	8	24	8	12	Vilupál híg., és ecsetmosó	10—14	1, 3, 5

ZOMÁNCOK

Camping zománc	fényes	2	12	24	6	szintetikus híg.	10—12	0,3 0,7
Durol zománc	magasfényű	3	36	36	6	Durol-, és szintetikus híg.	8—10	0,7, 1, 6, 25
Hőálló ezüst	fémes fényű		6	6	12	lakkbenzin	15—20	0,1, 0,2 1, 25
Interlux zománc	fényes		30	36	9	szintetikus híg.	6—8	0,25, 0,5 1, 6, 30
Iskolatábla zománc	matt	2	24	24	6	Olajfesték híg.	8—10	1, 5
Pavolin zománc	fényes		24	24	9	szintetikus híg.	6—8	0,5, 1, 5, 6, 25
Neolux zománc	fényes	1/5	24	1/2	9	Neolux híg.	8—10	0,25, 1, 5, 25
Kalorfix zománc	magasfényű	1,5	6	3	6	lakkbenzin	8—10	1,5
Progress zománc	fényes	2	12	24	6	szintetikus híg.	8—10	1,5, 25
Radiátor zománc	fényes	1/4	5	5	6	Radiátor zománc híg.	7—9	0,7, 4, 25
Syntalin zománc	fényes		24	24	6	szintetikus híg.	7—9	5, 10, 25
Standolit olajfesték	selymesfényű	12	24–30	24–30	12	Olajfesték híg.	6—8	1, 5, 10

10

Kétkomponensű, műgyanta alapú lakk. Elsősorban parketta- és egyéb kopásnak kitett bútorok bevonására alkalmas. Bevonata kemény, fényes. Az alaplakkot 20 térfogatszázalék edzővel kell bekeverni.

Stirollal kopolimerizált alkyd műgyanta alapú fa- és fémfelületek átvonására alkalmas zománc. Fémekre (alumíniumra csak Pelliker alapozó felkenése után!) alapozás nélkül is felhordható. Több színben kapható.

Levegőn száradó alkyd műgyanta alapú festék. Kültéri igénybevételnek kitett acél- és fatárgyak átvonására alkalmas. Fémekre alája Durol zománc alapozót kell kenni. Több színben kapható.

Kumaron-műgyanta-alapú, levegőn száradó festék, ezüstszínű. Hőnek kitett acélfelületek átvonásához. Permet (spray) csomagolásban is kapható.

Levegőn száradó, alkyd műgyanta alapú, fa- és fémfelületek átvonására alkalmas festék. Szobahőmérséklet felett sárgulásra hajlamos.

Olaj bázisú, fafelületekre vízálló, matt bevonat készítésére alkalmas. Fekete és zöld színben kapható.

Levegőn száradó alkyd műgyanta alapú, bel- és kültéri fa- és fémtárgyak átvonó festésére alkalmas festék. 90° feletti hőmérsékleten színe és fényessége változik. Több színben kapható.

Műgyanta alapú, elsősorban, már fényezett fémtárgyak, főleg gépkocsik felújító festésére alkalmas. Bármely típusú festékkel előzőleg már bevont felületre felkenhető. Gyorsan szárad, bevonata kemény, kopásálló, víz- és benzin nem támadja meg. Tíz színben gyártják. Permet (spray) csomagolásban is kapható.

Módosított alkyd műgyanta alapú. Viszonylag magas (110 C°-ig) hőmérsékleti viszonyok között használt fémtárgyak festésére (pl. radiátor) használható. Alapozás nélkül is felkenhető, de célszerű a felületre 1 réteg Wash Primert felhordani. 110 °C-ig nem színeződik el. Permet (spray) csomagolásban is kapható.

Stirollal kopolimerizált alkyd műgyanta alapú, fa- és fémfelületek átvonására használható festék. Bevonata kemény. Alapszínekben kapható, színezőpasztákkal nem keverhető!

Nitrócellulóz és alkyd műgyanta kombinációs zománc. Radiátorok, melegvíz-csövek festésére alkalmas, de használható fatárgyak bevonására is. A fémfelületeket előzőleg korróziógátlóval, majd Alaplast alapozóval kell bekenni.

Levegőn száradó alkyd műgyanta alapú, főleg kültéri fa- és fémfelületek bevonására alkalmas zománc. Több színben kapható.

Tizenhat színben kapható, lenolaj kence és polimerizált lenolaj alapú festék. Külső és belső mázolási munkákhoz használható. Bevonata időjárásálló.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sabin, olajfesték	selymesfényű	12	24–30	24–30	12	Olajfesték híg.	6—8	1,5, 10
Trinát, zománc	magasfényű	8	24	24	9	Trinát híg. Terpenol	6—10	0,25, 0,5, 1,5, 25

FALFESTÉKEK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diszperzit, falfesték	fehér, matt		3	3	9	víz	10—12	1, 5, 30
Emfix, falfesték	matt		3	3	9	víz		1, 5, 35
Emuzol, homlokzat- és falfesték	matt		3	3	9	víz	6—11	30 kg.
Murovil, homlokzat- és falfesték	szemcsés, matt		3	2	9	víz	2—3	33, 5
Praktikolor, falfesték	matt		3	3	12	víz	8—10	1, 5, 30
Wallkyd, falfesték	matt		12	8	6	szintetikus híg.	5—6	1, 5, 10, 30

SZÍNEZŐPASZTÁK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Emfix					12	víz		0,04
Linocolor	selymes		72		12	lakkbenzin		0,04, 1, 5
Wallkyd					6	szintetikus híg.		0,25

10

Lenolaj kence alapú, korróziógátló hatású festék. Alapozott kültéri acélfelületek közbenső és átvonó festésére használható. Nedves időben, vagy tűző napon felkenni nem szabad! Fehér, zöld, szürke, színben kapható.

Tixotróp tulajdonságú, alkyd műgyanta alapú zománc. Fa-, fémfelületek átvonó festésére alkalmas. Tizenegy színben kapható. Fémekre előzőleg rozsdagátló alapozó, majd Trinát alapozó felkenése szükséges.

Vinilkopolimer alapú, vizes műgyanta diszperziós falfesték. Főleg belső falfelületek festésére alkalmas. Emfix színezőpasztával színezhető. Bevonata dörzs- és penészálló, tartós, vízzel (14 nap múltán) mosható. A fal természetes légzését nem gátolja. A megszáradt festéket (pl. a padlóról) csak nitróhígítóval, vagy acetonnal lehet eltüntetni!

Polivinilacetát-diszperziós festék. Tizenhat színben kapható. Fal- és fafelületek bevonására alkalmas. A „Fehér 100" festék Emfix színező pasztákkal pasztell színekre változtatható. Az Emfix külső festék, elsősorban épületek külső festésére alkalmas, de belső munkákhoz is használható. A fal természetes légzését nem gátolja, 14 nap múlva mosható. A szerszámokra száradt festék nitróhígítóval mosható le.

Vinilkopolimer alapú műanyagdiszperziós festék. Főként épülethomlokzatok, valamint beton-, cementfelületek bevonására alkalmas. Bevonata légáteresztő. 14 nap múlva már vízzel mosható. A huszonhét különböző színű festék egymással összekeverhető, de színezésükhöz Emfix színezőpasztát is lehet használni.

Vinilkopolimer alapú műanyagdiszperziós festék. Épülethomlokzatok, beton, cementfelületek bevonására alkalmas. Bevonata szemcsés. Egy-két réteg már jó minőségű bevonatot biztosít. A festék száradás után kissé sötétebb árnyalatú lesz! Tizenhárom színben kapható.

Cellulózszármazék alapú, beltéri falfelületek bevonására alkalmas festék. Bevonatuk színtartó, de nem mosható. Poralakban hosszú ideig tárolható. A fal légzését nem gátolja. A hat színben kapható festék Emfix színezőpasztával is színezhető.

Levegőn száradó, alkyd műgyanta alapú, belső falfelületek, igénytelenebb fatárgyak bevonására alkalmas. Bevonata gombaölő hatású. A felület egyenetlenségeit Wallkyd kittel célszerű kitölteni. Színezéséhez Wallkyd színezőpaszta szükséges.

Vizes szuszpenzió, Emfix, Diszperzit, Prakticolor és enyves falfestékek színezésére.

Száradó növényolaj alapú paszta. Olajfestékekkel, olajokkal, belső zománccal, szintetikus lakkokkal, zománccal keverhető. Önmagában is használható, dekorációs célokra. Tizenkét színben kapható.

Wallkyd falfesték színezésére alkalmas sűrű paszta.



MUROVIL

FRÖCSKÖLT HATÁSÚ HOMLOKZATFESTÉK

VÍZZEL HÍGÍTHATÓ!

Kül- és beltéri beton- és cementfelületeken egyaránt tartós!

MOSHATÓ! SZÍNTARTÓ!



Kapható a szaküzletekben.



FELVILÁGOSÍTÁS:

BUDALAKK MŰSZAKI VEVŐSZOLGÁLAT

1055 Budapest V., Balassi Bálint utca 7

Telefon: 110-657, 314-579

Telex: 22-5667

Mini szak-szótár

Alifás- nyílt szénláncú vegyület. **Alkyd**- műgyanta alapanyag. **Diszperzió**- műanyagok folyadékban elkeverve. **Kolloid**- mikroszkopikus szemcséket tartalmazó. **Komponens**- összetevő, alkotó. **Kopolimer**- óriásmolekulájú műanyag-féleség. **Pigment**- szilárd alapú színező. **Terpens**- illóolajok alkotója. **Tixotrop**- jól terülő, nem megfolyó. **Szikkativ**- olajok száradását gyorsító.

TRINÁT

MAGASFÉNYŰ ZOMÁNC







Műgyanta alapú, viharálló zománc.
Kiválóan alkalmazható kül- és beltéri nyílászáró szerkezetek, továbbá alapozott fémfelületek bevonására.
Előnyös tulajdonsága, hogy könnyen ecsetelhető.
Minden színben kapható!


FELVILÁGOSÍTÁS: BUDALAKK MŰSZAKI VEVŐSZOLGÁLAT

1055 Budapest, V., Balassi Bálint utca 7.
Telefon: 110–657, 314–579 Telex: 22–5667

BUDALAKK FESTÉK ÉS MŰGYANTA GYÁR


Ára: 2,– Ft



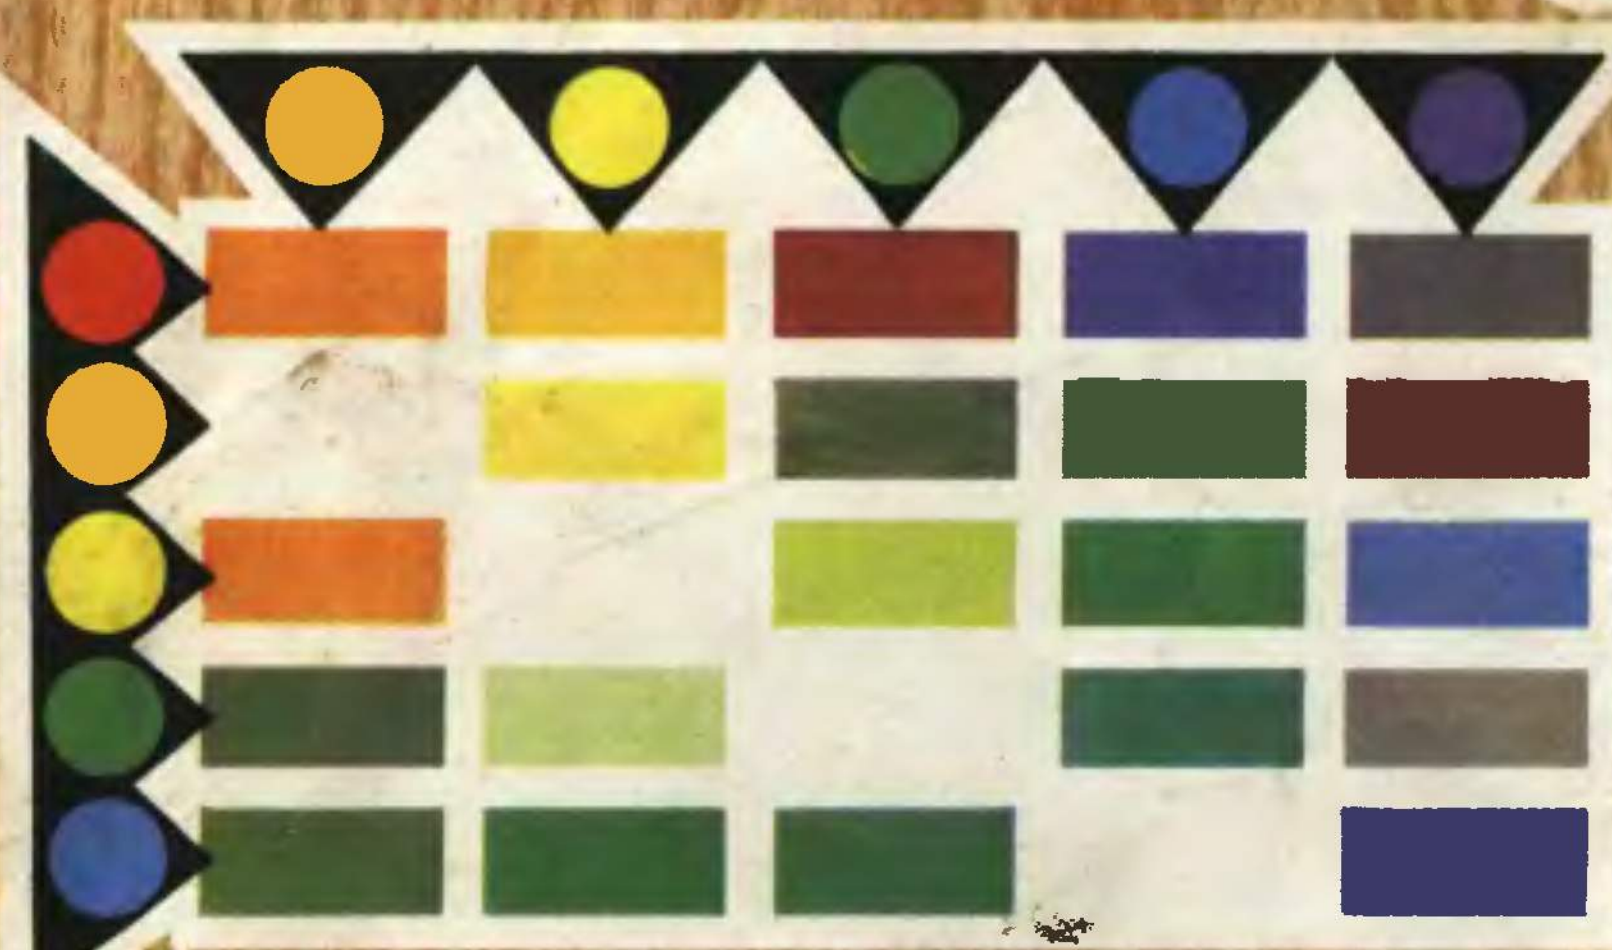

c

d

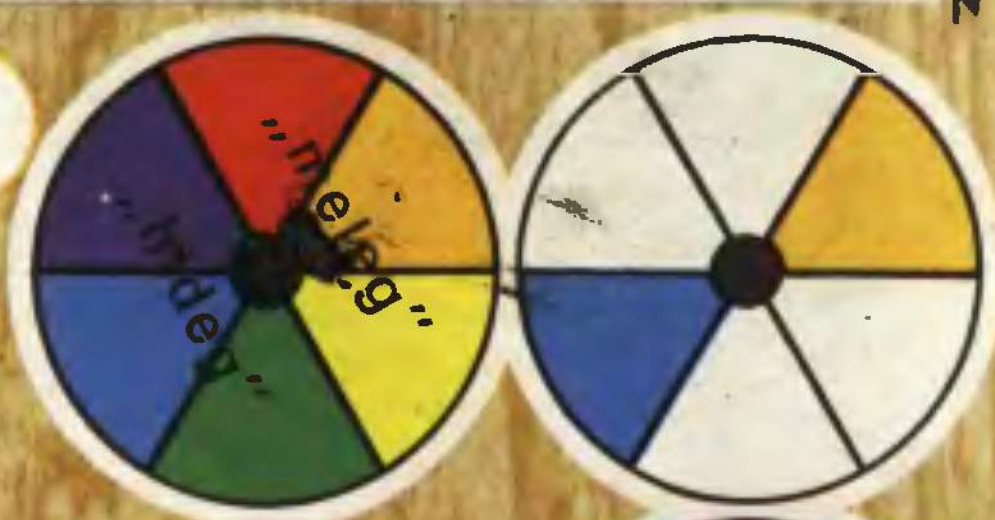

e



Részletesebben a színkeverésről:
a 10–11. oldalon.